

# Zanzariera Plissettata Zig-Zag-Zac! sistema da taglio (accorciabile)



Modello Anta Singola

Modello Anta Doppia

Guida bassa solo 7 mm



**Genius**  
GROUP

La caratteristica principale della **Zig-Zag-Zac!** da taglio, oltre alla sua rete e al sistema di frizionamento comuni alle plissettate, è la possibilità di regolare l'altezza della zanzariera direttamente in laboratorio o sul posto e l'estrema facilità di montaggio, dovuta al sistema a "filo singolo" anziché a tre fili adottato, invece, nel modello "a misura" Zig-Zag, dal quale la **Zig-Zag-Zac!** deriva ed ha ereditato gran parte delle caratteristiche. Il modello originale resta disponibile per la versione verticale e per le sole installazioni dove le caratteristiche del "pacchetto centrale" sono indispensabili.

Inserto centrale (anta doppia)



# Ingombri, opzioni e caratteristiche tecniche




## scorrimento laterale


\* L'altezza del vano deve essere almeno 25cm maggiore della larghezza. Nel caso questa differenza non sussista, si deve adottare il modello **ZIG-ZAG** a pacchetto centrale (vedi sotto) con sistema a tre fili che raggiunge al massimo 300cm di larghezza ed è disponibile solo nella versione ad anta singola.

\*\* L'altezza del vano deve essere almeno 25cm maggiore della larghezza **diviso 2**.


	LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)
singola	40 / 185*	100 / 300
doppia	80 / 370**	100 / 300

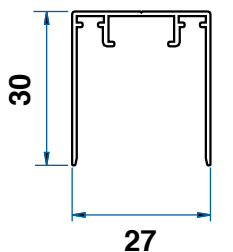


Guida superiore



U di riscontro da utilizzare solo nella singola

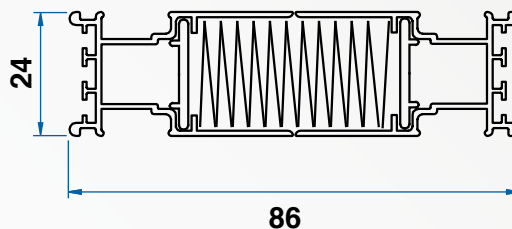

Profilo portarete




Guida a pavimento




## scorrimento verticale

	LARGH. MIN / MAX (cm)	ALTEZZA MIN / MAX (cm)
	30 / 160	40 / 200

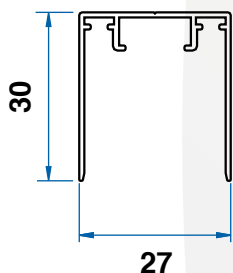

Guida superiore

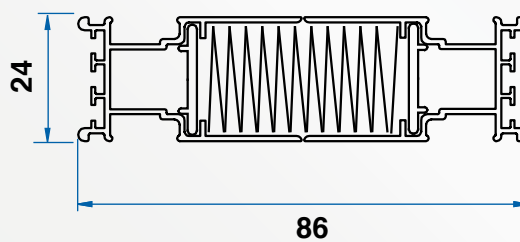

Profili portarete

Modello verticale

**ZIG-ZAG-ZAC** è fornita con rete plissettata **nera** come **standard**. È disponibile anche con rete plissettata **grigia** su richiesta. Consultare il listino.

Modello a pacchetto centrale, sistema a tre fili